

CINE en Zaragoza

Arquitectos:

José de Yarza y
Manuel M. Ubago


Aforo total..... 1.250 butacas.
Superficie del solar. 1.566 m².
Vol. total edificado. 15.000 m³.
Coste real del local... 4.500.000 ptas.


Construcción.—Estructura aporticada de hormigón armado. Revestimiento de la sala con empanelado de madera de aloma al natural, sobre rastreles de pino. Aislamiento térmico de la cubierta y paredes exteriores con lana de vidrio. Corrección acústica de la reverberación por medio de las chapas de aluminio perforadas de los reflectores de luz con lana de vidrio adosada por su parte exterior.

Instalación de acondicionamiento de aire con tres renovaciones del volumen total de aire de la sala por hora en invierno y siete en verano.

Fecha del proyecto, agosto 1949.

Terminación de las obras, octubre 1950.

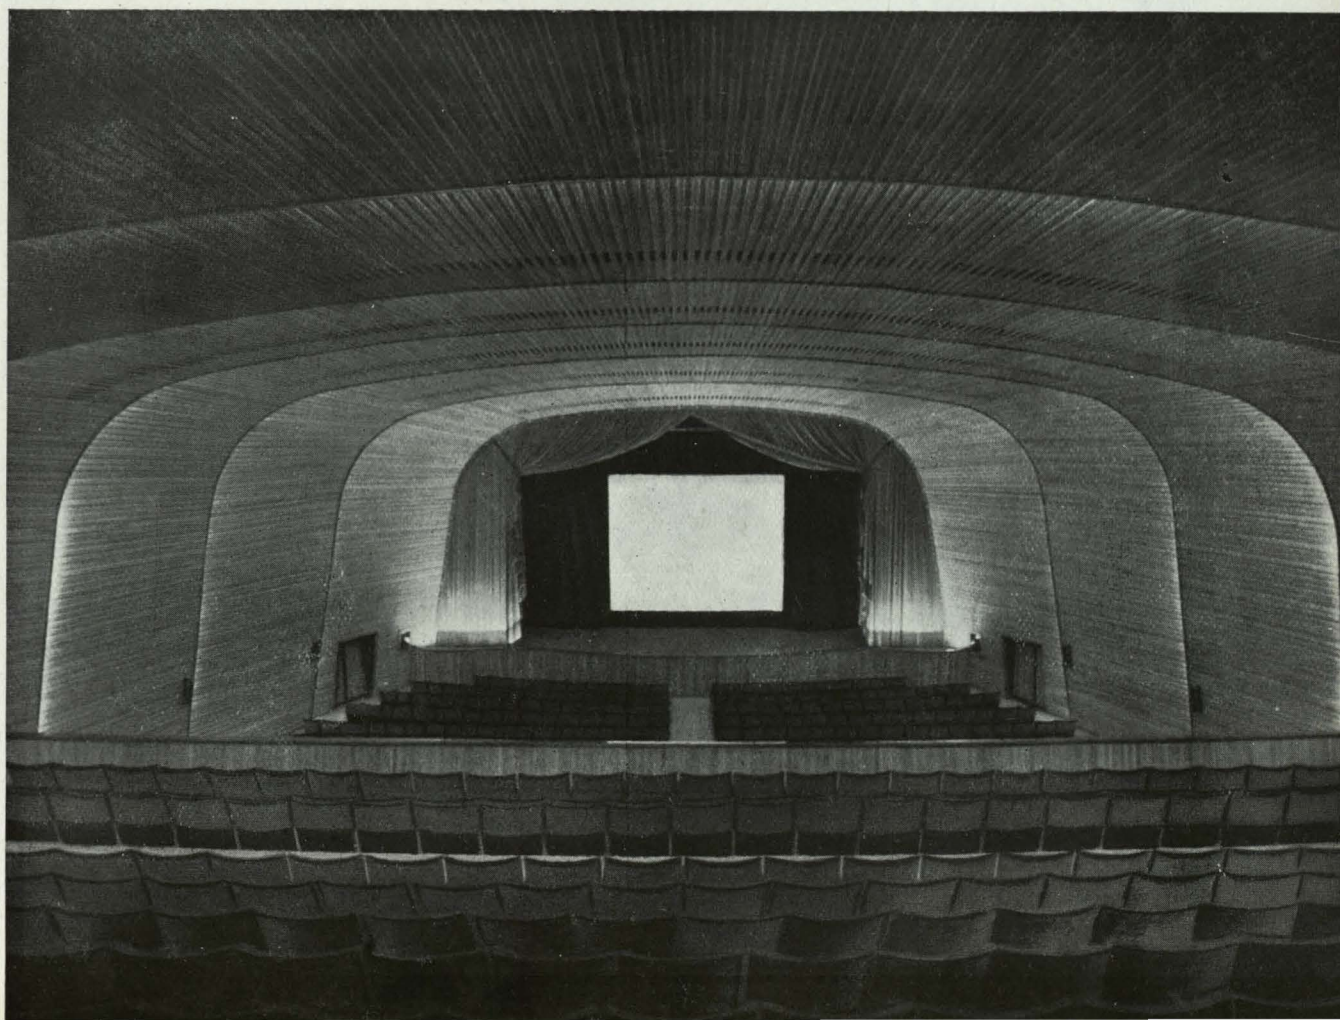

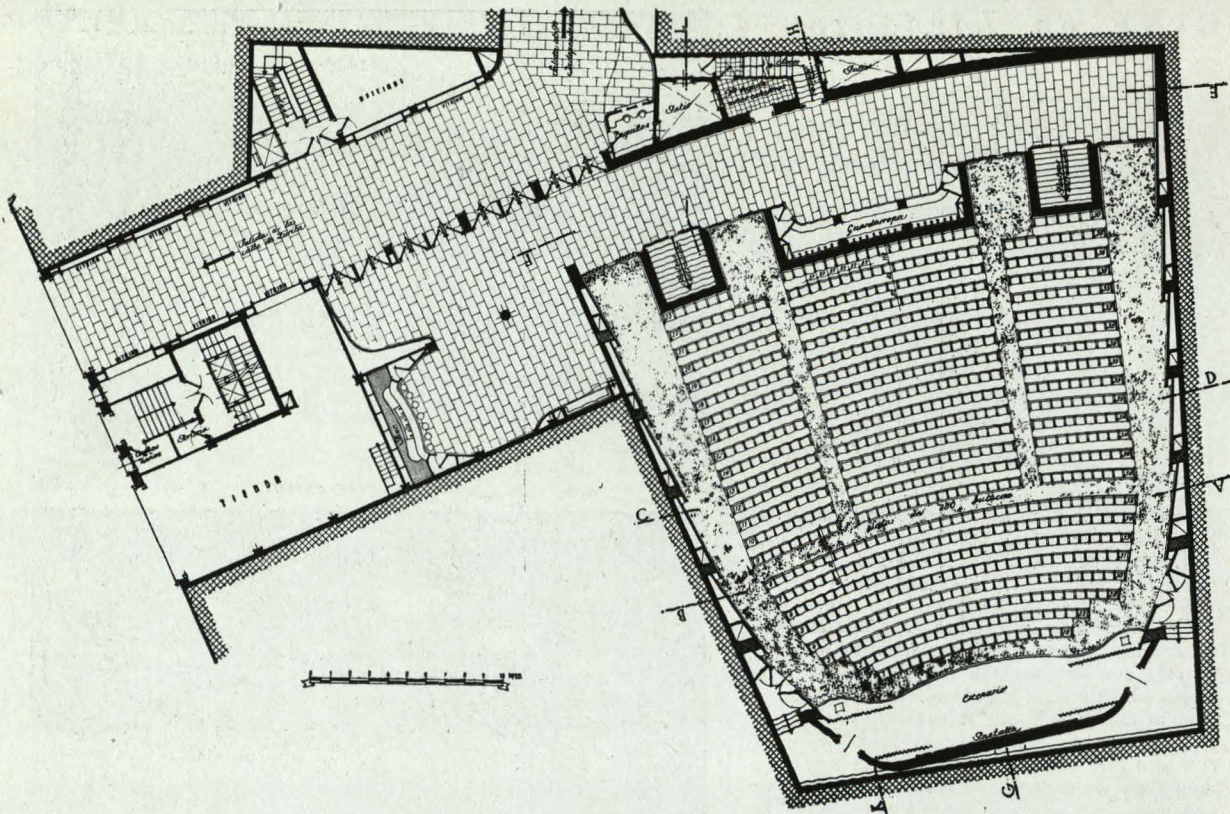

Planta baja y secciones.

